




Технічні характеристики

- Кут детектування: 180°.
- Максимальна відстань детектування: 12м (до 24°С).
- Висота установки: 1,8 - 2,5м.
- Час затримки:
 - мінімальний 10 ± 3сек,
 - максимальний 7 ± 2хв.
- Номінальне навантаження:
 - 1200Вт (лампа розжарювання),
 - 300Вт (енергозберігаюча лампа).
- Ступінь захисту: IP44.
- Колір: білий.


Габаритні розміри

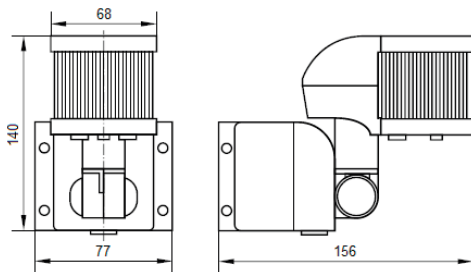


Установка

Викручуються гвинти і знімається задня панель.


Приєднуються проводи згідно діаграми підключення та закріплюється панель.

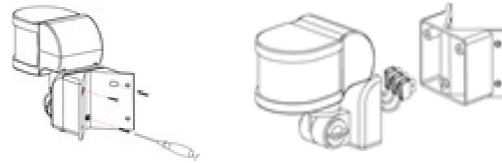

Датчик встановлюється у вибраному місці за допомогою саморізів.



Елементи конструкції та налаштування

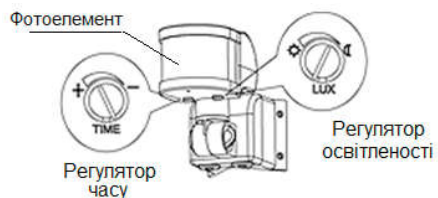

Підключення

