



## ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ НА DIN-РЕЙКУ

### Призначення


Виконання допоміжних функцій з підключення або сигналізації.

Зображення	Призначення, застосування	Електрична схема
<p><b>Світлосигнальні індикатори серії СЛ-2001</b></p> 	<p>Призначені для світлової індикації стану електричного кола.</p> <p>Джерело випромінювання – неонові лампи.</p> <p>Колір випромінювання – зелений, жовтий, червоний.</p> <p>Колір корпусу – білий.</p>	<p>Відповідають <b>ДСТУ EN 60947-5-1</b></p> 
<p><b>Дзвінок SU-EB</b></p> 	<p>Призначений для звукової сигналізації (попереджувальної, аварійної тощо).</p> <p>Рівень звукового тиску – 60 дБ.</p> <p>Колір корпусу – білий.</p>	
<p><b>Розетка АС30 з контактом заземлення</b></p> 	<p>Призначена для установки в електричних щитах з метою підключення допоміжного обладнання: електровимірювальних приладів, електроінструмента, освітлювальних приладів тощо.</p> <p>Колір корпусу – білий.</p>	<p>Відповідають <b>ДСТУ ІЕС 60884-1</b></p> 
<p><b>Розетка С45</b></p> 	<p>Призначена для установки в електричних щитах з метою підключення допоміжного обладнання: електровимірювальних приладів, електроінструмента, освітлювальних приладів тощо.</p> <p>Колір корпусу – білий.</p>	<p>Відповідають <b>ДСТУ ІЕС 60884-1</b></p> 

## Технічні характеристики

Параметр		Значення			
Модель		СЛ-2001	SU-EB	AC30	C45
Номинальна робоча напруга $U_e$ , В	AC, 50Гц	220		250	
	DC	110	-	110	
Номинальний струм $I_n$ , А	AC, 50Гц	0,001	0,06	16	10
	DC		-	4	2,5
Ступінь захисту		IP20			
Температура експлуатації, °C		-5...+40			

## Габаритні розміри

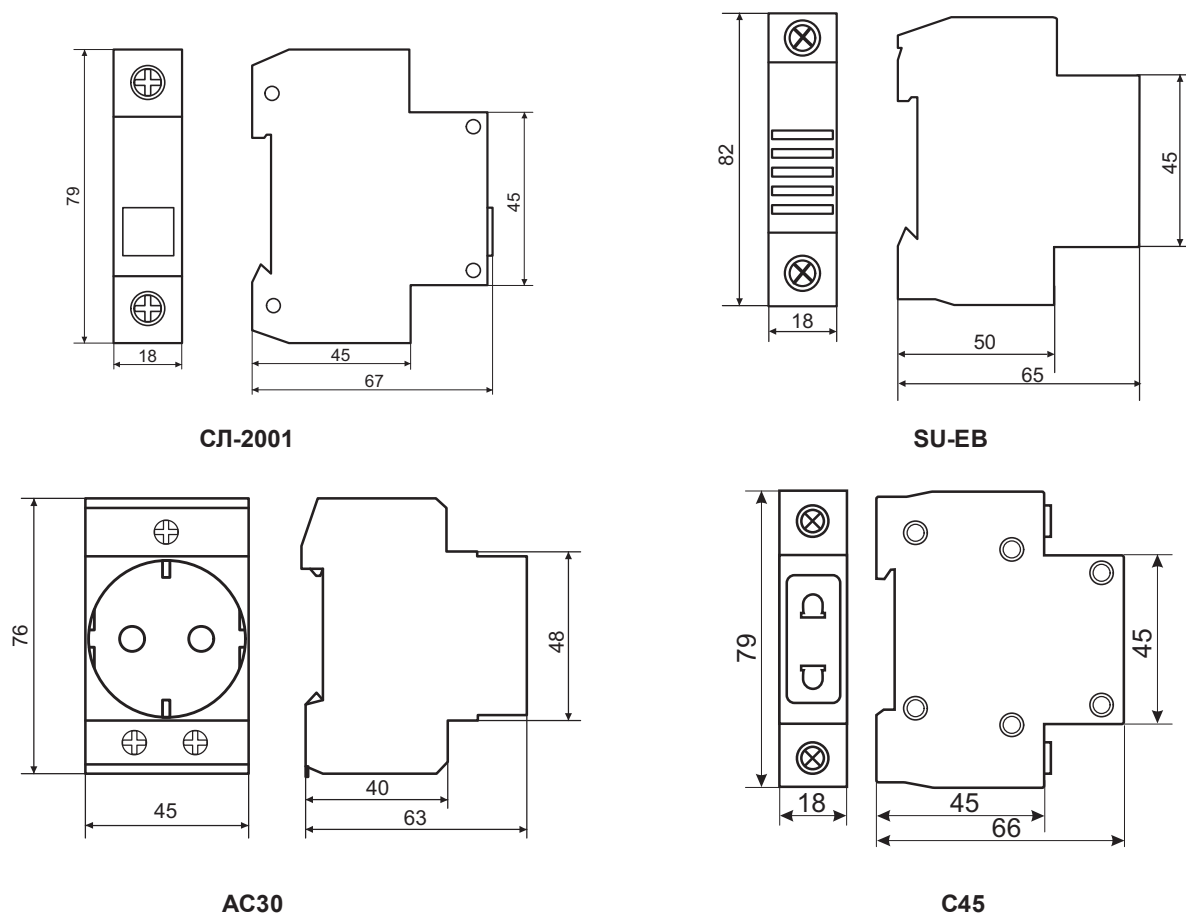

## Інформація для замовлення

Модель	Колір	Кількість, шт		Артикул
		упак.	ящик	
СЛ-2001	зелений	12	240	A0140030029
	жовтий			A0140030028
	червоний			A0140030030
SU-EB	-	12	120	A0150010105
AC30	-	5	50	A0150010104
C45	-	12	120	A0150010103