

НОВИНКА!

ВІДТЕПЕР ТАКОЖ У ПРОДАЖУ
 КЛЕМНІ КОЛОДКИ ТМ УкрЕМ

КЛЕМНІ КОЛОДКИ серії EM тип W(U)

Прагнучи до всебічного задоволення потреб споживачів, створення варіантів для споживчого вибору продукту під індивідуальні потреби та з комфортною зустрічною ціною пропозицією ми розширили продуктові варіанти клемних колодок.



Особливості:

- Оптимальний полегшений варіант корпусу без втрати діелектричних властивостей
- Притискні гвинти меншого діаметру

Матеріал виготовлення:

- клеми: латунь
- гвинти: оцинкована сталь
- корпус: поліетилен


Габаритні розміри, мм

Модель	L	W	H	E	Ø F	Ø d
	мм*					
W(U) 4 мм / 3A	91,4	15,6	10,8	7,5	2,5	3
W(U) 6 мм / 6A	112,5	15,5	12,8	9,5	2,9	3,3
W(U) 10 мм / 10A	128	20,6	15	10,8	2,9	4,2
W(U) 12 мм / 15A	137,3	22,5	16,6	11,5	3,1	4,5
W(U) 16 мм / 30A	164,5	25,3	19	14,2	3,5	5,6

* допустиме відхилення Ø: ± 0,1 мм, розміри: ± 3 мм

Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга Ue, В	~ 400
Номінальна напруга ізоляції Ui, В	~ 450
Ступінь захисту	IP 20
Діапазон робочих температур, °C	- 15...+ 65

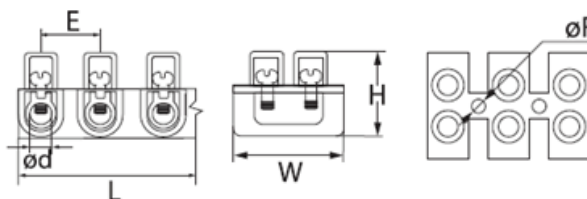

Асортимент

Модель	Номінальний струм, А	Поперечний переріз проводу, мм ²	Гвинт	Момент зусилля при затягуванні гвинтових затискачів, Нм	Колір	Артикул
W(U) 4 мм / 3A	3	4	M 2,5	0,8	білий	U0130040028
					чорний	U0130040034
W(U) 6 мм / 6A	6	6	M 3	1,2	білий	U0130040029
					чорний	U0130040035
W(U) 10 мм / 10A	10	10	M 3	1,2	білий	U0130040030
W(U) 12 мм / 15A	15	12	M 3,5		чорний	U0130040036
W(U) 16 мм / 30A	30	16	M 4	2,0	білий	U0130040031
					чорний	U0130040037
W(U) 25 мм / 60A	60	25	M 5	2,5	білий	U0130040032
					чорний	U0130040038
					білий	U0130040033
					чорний	U0130040039