


## Світлосигнальна арматура серії TY08F

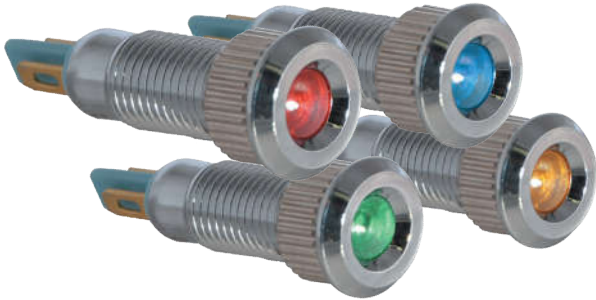

### Призначення

Світлова індикація стану електричних кіл.

### Особливості конструкції та застосування


- Монтажний діаметр 8 мм.
- Матеріал корпусу – анодована латунь.
- Ударостійкий корпус.
- Підвищена вібростійкість.
- Ступінь захисту IP67.
- Спосіб монтажу: під пайку.

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**

### Технічні характеристики

Параметр		Значення
Номинальна робоча напруга <b>Ue, В</b>	AC	24, 220
	DC	24
Струм споживання, <b>мА</b>		15
Тип індикатора		світлодіод
Ресурс, <b>годин</b>		5×10 <sup>4</sup>
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP67
Ступінь захисту від механічних впливів		IK10
Діапазон робочих температур, <b>°C</b>		-15...+55

### Габаритні та установчі розміри

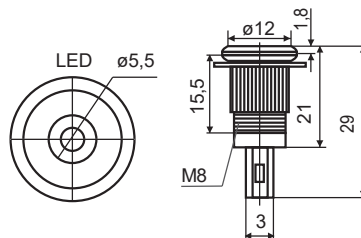

### Модельний ряд та інформація для замовлення

Зображення	Модель	Робоча напруга, В AC	Кількість в упаковці, шт	Артикул
	TY08F	24 AC/DC	50	A0140030202
		220 AC		A0140030207
		24 AC/DC		A0140030204
		220 AC		A0140030209
		24 AC/DC		A0140030201
		220 AC		A0140030208
		24 AC/DC		A0140030203
		220 AC		A0140030206
	24 AC/DC	A0140030200		
	220 AC	A0140030205		