

# КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ З МОНТАЖНОЮ ПАНЕЛЛЮ (IP31, IP 54) Light серії UBox



## Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	*до 400 (630)
Номінальна робоча напруга, В	АС 690
Кут відчинення дверцят в IP 31, °	до 110
Кут відчинення дверцят в IP 54, °	до 105

\*до 400А корпуса IP 54, 630А IP 31

## Матеріал виготовлення

Корпус – листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан)

## Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 °С + 50 °С
- Максимальна відносна вологість: 60 % при + 25 °С

## Конструктивні особливості

- цілносварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною від 0,5 мм до 0,8 мм
- покриття поверхні корпусів: поліефірна фарба стійка до ультрафіолетової дії. Колір – RAL 7035
- монтажна панель з оцинкованої сталі від 1,0 мм до 1,5 мм
- на корпусі та дверцятах – обміднені шпильки заземлення М6х16
- наявність спеціальних отворів для навісного монтажу
- наливний PU-ущільнювач у ступіні захисту IP 54
- ступінь захисту IP 31 та IP 54

## Комплектація корпусів та основні переваги

Оцинкована  
монтажна  
панель



Замок з ключем



IP 54



Надійна  
конструкція  
завісів дверцят



IP 31

Поліурітановий ущільнювач  
на дверцятах (IP 54)



Обміднена  
шпилька  
заземлення



Додаткові  
підсилювачі дверцят  
(для великих габаритів)



### НАБІР КРІПЛЕННЯ ДЛЯ (IP54)



Гайка М8, 4 шт.



Болт М8х20, 4 шт.



Шайба 8, 4 шт.



Прокладка гумова  
D8 мм, 4 шт.



Оцинковані кронштейни  
(товщиною 2 мм), 4 шт




Заглушки до  
монтажних отворів – 4 шт.

## АСОРТИМЕНТ

Найменування	Серія	Типорозмір (A*B*C), см	Типорозмір C1, мм	Типорозмір C3, мм	Габарити монтажної панелі (H*L), мм	Монтажні отвори, мм		Товщина металу	Кількість замків	Ступінь захисту	Тип корпусу	Артикул
						(L1*L2)	(L3*L4)					
Корпус з монтажною панеллю металевий Light	UBox	30*20*15	132	108	255*145	22,5*20	160*255	0,5	1	IP 31	навісний	A0260020060
		30*30*15	132	108	255*245		260*255					A0260020061
		30*30*20	182	158	255*245		260*255					A0260020062
		40*30*15	132	108	355*245		260*355					A0260020063
		40*30*20	132	158	355*245		260*355					A0260020064
		40*30*25	232	208	355*245		260*355					A0260020065
		40*40*20	182	158	355*345		360*355					A0260020066
		40*40*25	232	208	355*345		360*355					A0260020067
		50*30*20	182	158	455*245		260*455					A0260020068
		50*40*20	182	158	455*345		360*455					A0260020069
		50*40*25	232	208	455*345	360*455	A0260020070					
		60*40*20	182	158	555*345	360*555	A0260020071					
		60*40*25	232	208	555*345	360*555	A0260020072					
		60*40*30	282	258	555*345	360*555	A0260020073					
		60*50*20	182	158	555*445	460*555	A0260020074					
		60*50*25	232	208	555*445	460*555	A0260020075					
		60*60*25	232	208	545*545	560*555	A0260020076					
		70*50*30	282	258	645*445	460*655	A0260020077					
		80*65*25	232	208	745*595	610*755	-					
		100*65*30	282	258	945*595	610*955	-					
120*60*40	382	358	1145*545	560*1155	-							
120*80*30	282	258	1145*745	760*1155	-							
140*80*40	382	358	1345*745	760*1355	-							
160*80*40	382	358	1545*745	760*1555	-							
							0,8	2				-

Найменування	Серія	Типорозмір (А*В*С), см	Типорозмір С1, мм	Типорозмір р С3, мм	Габарити монтажної панелі (Н*L), мм	Монтажні отвори, мм		Товщина металу	Кількість замків	Ступінь захисту	Тип корпусу	Артикул
						(L1*L2)	(L3*L4)					
Корпус з монтажною панеллю металевий Light	UBox	30*20*15	124	108	255*145	22,5*17,5	165*255	0,5	1	IP 54	навісний	A0260020078
		30*30*15	124	108	255*245		265*255					A0260020079
		30*30*20	174	158	255*245		265*255					A0260020080
		40*30*15	124	108	355*245		265*355					A0260020081
		40*30*20	174	158	355*245		265*355					A0260020082
		40*30*25	224	208	355*245		265*355					A0260020083
		40*40*20	174	158	355*345		365*355					A0260020084
		40*40*25	224	208	355*345		365*355					A0260020085
		50*30*20	174	158	455*245		265*455					A0260020086
		50*40*20	174	158	455*345		365*455					A0260020087
		50*40*25	224	208	455*345		365*455					A0260020088
		60*40*20	174	158	555*345		365*555					A0260020089
		60*40*25	224	208	555*345		365*555					A0260020090
		60*40*30	274	258	555*345		365*555					A0260020091
		60*50*20	174	158	555*445	465*555	A0260020092					
		60*50*25	224	208	555*445	465*555	A0260020093					
		60*60*25	224	208	545*545	565*555	A0260020094					
		70*50*30	274	258	645*445	465*655	-					
		80*65*25	224	208	745*595	615*755	-					
		100*65*30	274	258	945*595	615*955	-					
		120*80*30	274	258	1145*745	765*1155	-					
		120*80*40	374	358	1145*745	765*1155	-					
		140*80*40	374	358	1300*740	765*1355	-					
		160*80*40	374	358	1500*740	765*1555	-					

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

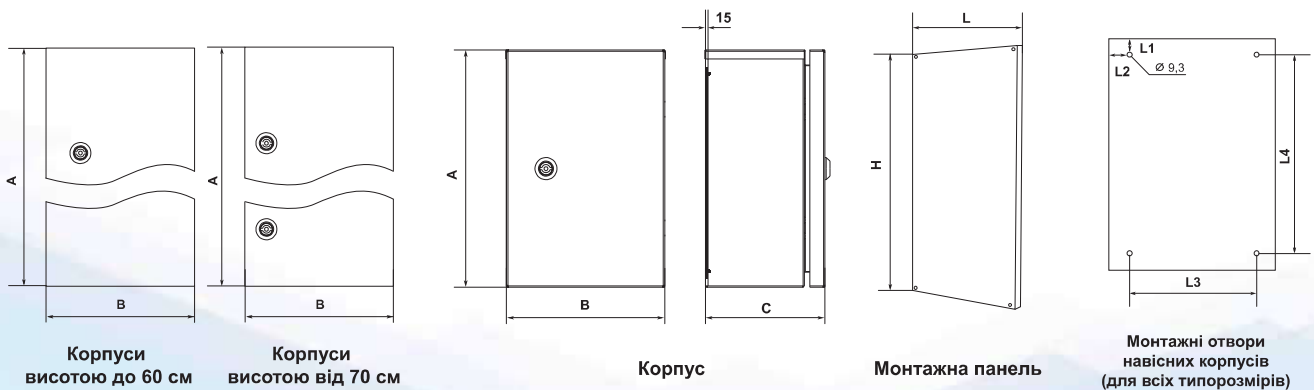

\* Допустиме відхилення габаритних розмірів  $\pm 2,5$  мм